





Charakteristické vlastnosti

moderní vzhled
atraktivní odstíny
minimalistický design
vhodné pro pokládku na vazbu

BERGAMO	A/B (mm)						
Sklon střechy	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HŘEBEN							
A	30	28	28	28	30	36	38
B	75	69	63	55	46	36	31

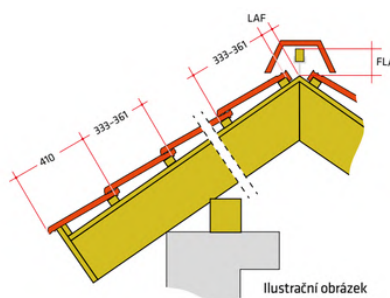

Ilustrační obrázek

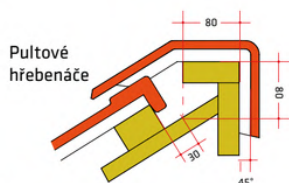

Řez střešním pláštěm.

Správný způsob skladby střešního pláště závisí na tvaru a lokalitě stavby, proto se řešení mohou různit od zde uvedených příkladů. Doporučujeme konzultovat střechu s kvalifikovaným pokrývačem nebo projektantem.



Antracitová mat



Černá lesk

Technické údaje*

Hmotnost / ks	cca 3,95 kg
Hmotnost / m ²	cca 48,5 kg
Celková délka	cca 43,6 cm
Celková šířka	cca 28,5 cm
Krycí délka	cca 33,3–36,1 cm
Střední krycí šířka	cca 23,7 cm
Spotřeba ks / m ²	cca 11,8–12,8 ks
Bezpečný sklon	30° **
Množství / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 975 kg
Mrazuvzdornost	ano


* Uvedené parametry se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Laťování je nutné změřit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.
** Tašky je možné položit i na nižší sklon, než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným opatřením hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střeš, vydaných Čechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.



cca 43,6 cm




cca 28,5 cm




Okrajová levá (mm)

Okrajová pravá (mm)

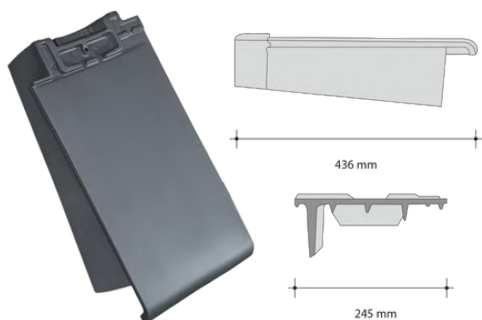

Taška krajová levá

- krycí délka cca: 33,3–36,1 cm
- krycí šířka cca: 18 cm
- hmotnost 1 ks cca: 4,3 kg

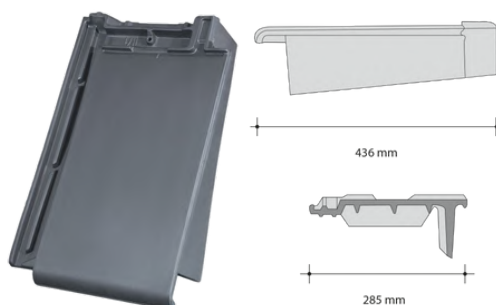


Taška krajová pravá

- krycí délka cca: 33,3–36,1 cm
- krycí šířka cca: 17,5 cm
- hmotnost 1 ks cca: 5,0 kg




Střešní taška pro instalaci solárních panelů

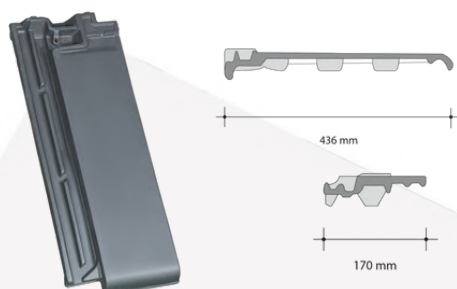

Taška poloviční

- střední krycí délka cca: 12,5 cm
- hmotnost 1 ks cca: 2,5 kg


Poloviční taška není vhodná do úžlabí! Používá se jako jedna řada tašek od okapu do hřebene pro dosažení rozšíření krycí šířky střešní krytiny o šířku poloviční tašky.

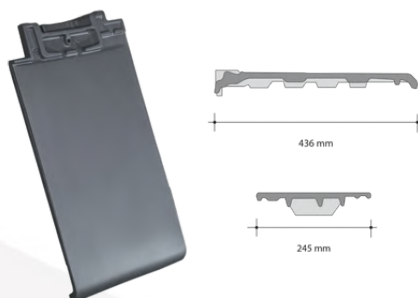

Taška ukončovací levá


- krycí délka cca: 33–36,1 cm
- krycí šířka cca: 18 cm
- hmotnost 1 ks cca: 3,04 kg

Používá se jako estetické zakončení levého okraje plochy střechy místo základních tašek, u kterých by byl vidět zámek. Např. v místech, kde střešní plocha navazuje na vyšší stěnu štítu vedlejšího domu.

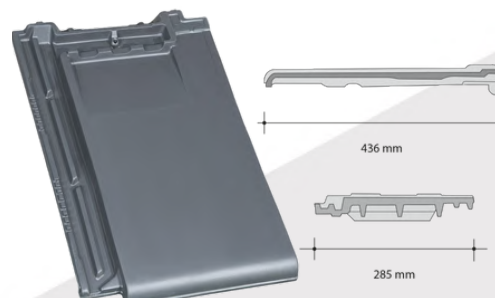


Větrací taška

- větrací průměr cca: 18 cm²
 - min. požadavek na odvětrání u hřebene je 50 cm²/bm
 - hmotnost 1 ks cca: 4,1 kg
- Obvykle se větrací tašky pokládají do 2. řady pod hřebenem.

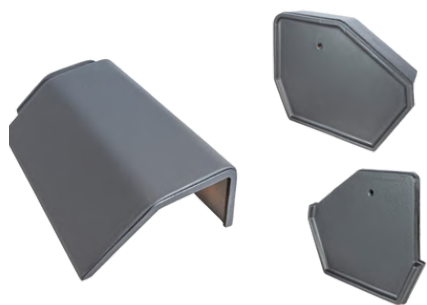

Pultový hřebenáč + ukončení

- k dostání na objednávku

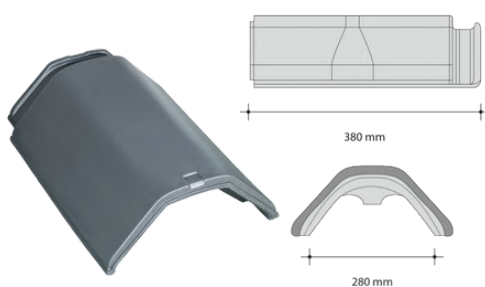

Hřebenáč základní s příchytkou

- spotřeba cca: 3 ks/bm
- hmotnost 1 ks cca: 4,4 kg




Ukončení hřebenáče nárožní "kapka"

- hmotnost 1 ks cca: 1,6 kg




Samostatná příchytka hřebenáče

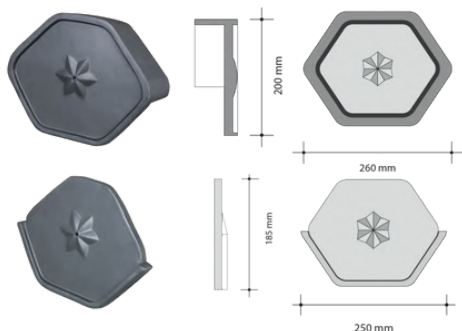


Ukončení hřebene

- koncové (horní) a počáteční (spodní)
- hmotnost 1 ks cca: 1,64 / 0,95 kg

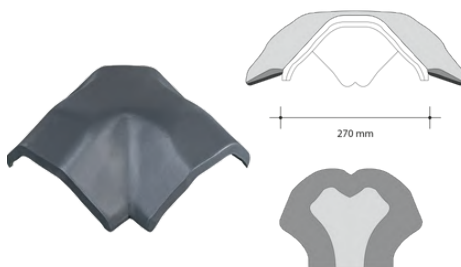


Univerzální rozbočovací hřebenáč Y

- dostupný ve tvaru Y, X a T
- hmotnost 1 ks cca: 4,6 kg

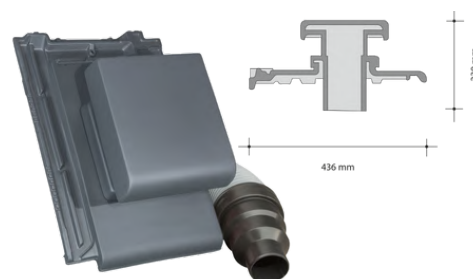

- Komplet průchozí větrací FI100 pro odvětrání kanalizace:** prostupová taška, nástavec, flexi hadice
- celková hmotnost cca: 6,7 kg
 - vnitřní průměr otvoru Ø cca: 100 mm



Komplet průchozí větrací FI150 pro odvětrání

- Průchodka s nástavcem je v kuse
- pro odvětrání prostor
 - celková hmotnost cca: 6,4 kg
 - vnitřní průměr otvoru Ø cca: 150 mm

